



## ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАССЕЙНОВ



Сделаны из ABS-пластика горячего формования.

Специально спроектированы, чтобы заменить традиционное оборудование для фильтрации во всех типах частных бассейнов как бетонных, так и пленочных.

Все блоки состоят из 2 частей:

1. Одна часть спроектирована для установки в бассейн и включает скиммер, форсунки обратного впуска, форсунку для подключения пылесоса и, в зависимости от типа модели, подводное освещение с трансформатором.
2. Вторая часть включает насос, фильтровальное оборудование, блок управления и, в зависимости от типа модели, хлоратор, электронагреватель и трансформатор для освещения. Она также включает подсоединение для забора воды на обратную промывку и слив.

Обе части могут устанавливаться как единое целое (подходят к любым типам бассейнов с толщиной стен от 18 до 300 мм) или раздельно, с установкой фильтровальной части на подходящее место с удалением не более, чем на 3,5 м



### «Combo I»

С насосом  $\frac{3}{4}$  ЛС производительностью 11 м<sup>3</sup>/час при напоре 10 м вод. столба, 3 картрижными фильтрами по 5,000 л/час каждый. Площадь фильтрации 6,9 м<sup>2</sup>. Комплектно с блоком управления

Combo I

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
18546	1	92	1,241



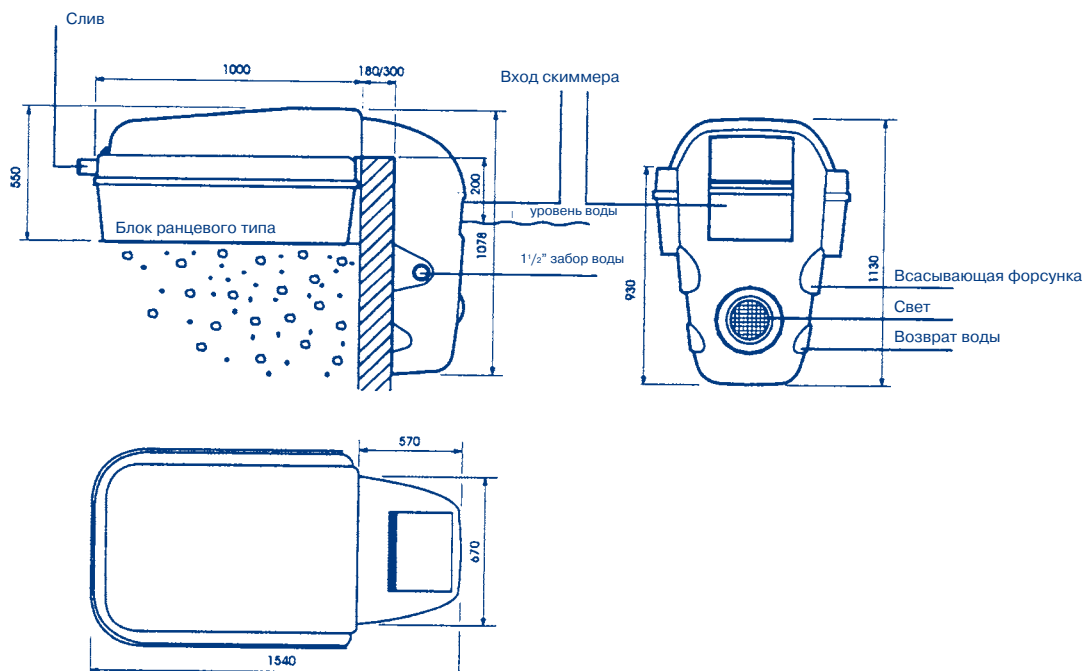
### «Combo II»

С картридным фильтром Terra 50 с максимальным потоком 15 м<sup>3</sup>/час, насосом Sena 1.25 ЛС, 100 Вт светом и программируемым блоком управления. Электрический нагреватель и хлоратор также могут быть встроены.

Один фильтр заменяет три, используемых в Combo I. Улучшает качество воды в бассейне

С картридным фильтром, 15 м<sup>3</sup>/час  
 С хлоратором  
 С электронагревателем  
 С хлоратором и нагревателем

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
27413	1	79	1,41
27414	1	81	1,41
27415	1	84	1,41
27416	1	90	1,41




**ФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ БЛОКИ ДЛЯ МОДЕРНИЗАЦИИ БАССЕЙНОВ**
**«Mini-Combo» – базовая модель**

Из ABS-пластика горячей формовки.

Включает насос, 500 мм песочный фильтр, с многопозиционным вентилем и блоком управления. Также включает подсоединение для забора воды на обратную промывку и слив. Такая комплектация делает его пригодным для любых бассейнов с толщиной стен между 180 и 300 мм. Может также устанавливаться отдельно, используя модель 25 900 и располагая фильтровальную часть вне бассейна на подходящем месте, но с удаленностью не более чем на 3,5 м



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

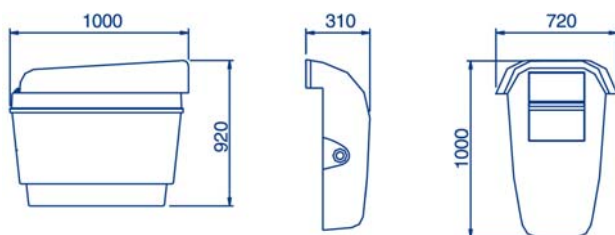
**Базисный Mini-Combo**

22439

1

95

1,460


**«Mini-Combo» с системой освещения**

Характеристики те же, что и для базового Mini-Combo, но дополнительно включает 100 Вт, 12 В подводный светильник с трансформатором



Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

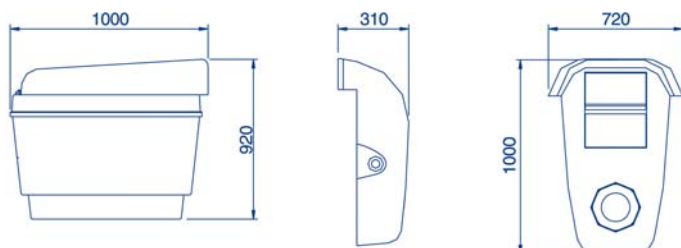
**Mini-Combo со светом**

22440

1

95

1,460


**Обтекаемые крышки для «Mini-Combo»**

Включает передние крышки и крышку для фильтровального блока

Артикул	Стандартная упаковка	Стандартный вес, кг	Стандартный объем, м <sup>3</sup>
---------	----------------------	---------------------	-----------------------------------

25900

1

1

0,062

